

Produktneuheit

LAMELLENHAUBE

FÜR RAUCHABZUG
UND LÜFTUNG




- ✓ Regensicher
- ✓ Komplett einbaufähig

- ✓ Wärmedämmt
- ✓ Geprüft nach DIN

ZHK[®]
KLEENLUX

LAMELLENHAUBE

80X80

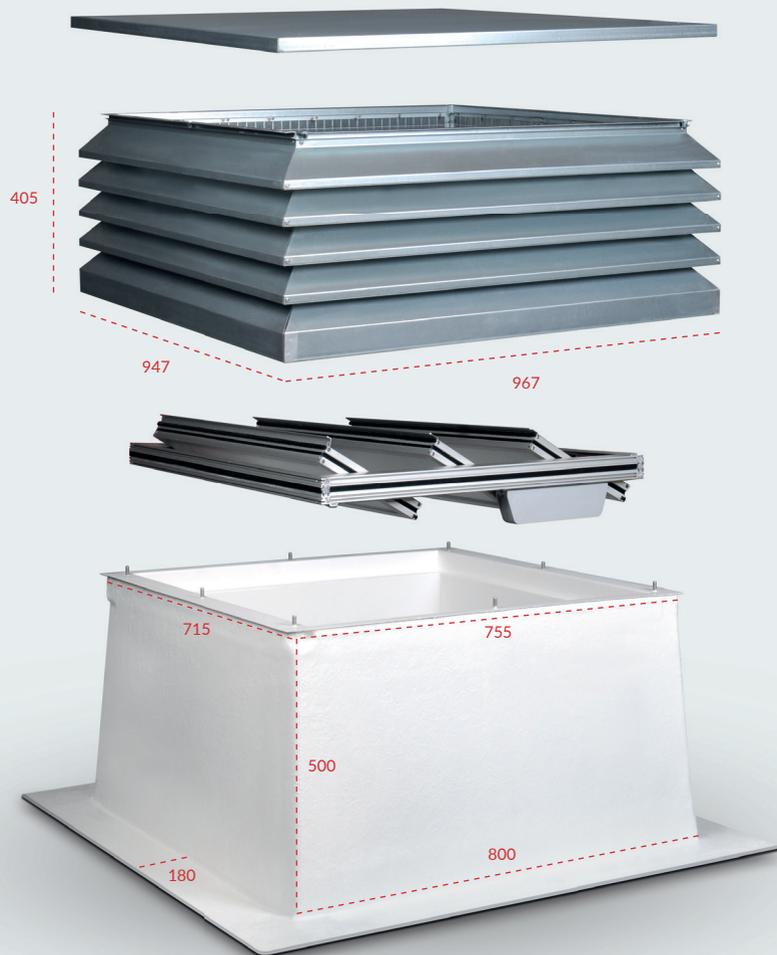

Innovative Neuentwicklung speziell für die wetterunabhängige Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten, aber auch als Alternative zu üblichen Dauerlüftungsöffnungen. Montage und Eindichtung im Flachdach so einfach wie bei Lichtkuppelenelementen.

LAMELLENHAUBE FÜR RAUCHABZUG UND LÜFTUNG

Innovative Neuentwicklung speziell für die wetterunabhängige Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten, aber auch als Alternative zu üblichen Dauerlüftungsöffnungen. Montage und Eindichtung im Flachdach so einfach wie bei Lichtkuppelenelementen. Bei Fragen zu Planung und Anwendung sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Die Lüftungs- und Entrauchungshaube in wärmegeämmter Ausführung, bestehend aus folgenden Bauteilen:

Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyester mit 60 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, 50 cm hoch, mit umlaufendem Einklebeflansch.

Lamellenfenster aus thermisch getrennten Profilen, Flügelfüllung mit wärmegeämmten Sandwichpaneelen und seitlich montiertem 24 Volt Antrieb

Dauerlüftungshaube aus verzinktem Stahlblech mit innenseitigem Vogelschutzgitter

Lieferbar in drei Größen für folgende Deckenöffnungen:

45 x 45 cm = geometrische Öffnungsfläche 0,10 m²

60 x 60 cm = geometrische Öffnungsfläche 0,20 m²

80 x 80 cm = geometrische Öffnungsfläche 0,37 m²

PRODUKTVORTEILE

- ✓ Werkseitig komplett einbaufertig vormontierte Einheit
- ✓ Vollständig wärmegeämmte Ausführung
- ✓ Lamellenfenster mit Antrieb im Aufsatzkranz integriert
- ✓ Keine in den Aufzugsschacht hineinragenden Bauteile (Schutzraum???)
- ✓ Vogelschutzgitter serienmäßig
- ✓ LBO-konforme Rauchaustrittsöffnung
- ✓ Wetterunabhängige Lüftungsmöglichkeit
- ✓ Prüfung als NRW (EN 12101-2) läuft
- ✓ Auch als Dauerlüftungsöffnung zukunftssicher, da das Lamellenfenster zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden kann



LAMELLENHAUBE FÜR RAUCHABZUG UND LÜFTUNG

Innovative Neuentwicklung speziell für die wetterunabhängige Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten, aber auch als Alternative zu üblichen Dauerlüftungsöffnungen. Montage und Eindichtung im Flachdach so einfach wie bei Lichtkuppелеlementen.

Bei Fragen zu Planung und Anwendung sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Die Lüftungs- und Entrauchungshaube in wärmedämmter Ausführung, bestehend aus folgenden Bauteilen:

Aufsatzkranz

aus glasfaserverstärktem Polyester mit 60 mm PU-Schaum als Wärmedämmung, 50 cm hoch, mit umlaufendem Einklebeflansch.

Lamellenfenster

aus thermisch getrennten Profilen, Flügelfüllung mit wärmedämmten Sandwichpaneelen und seitlich montiertem 24 Volt Antrieb

Dauerlüftungshaube

aus verzinktem Stahlblech mit innenseitigem Vogelschutzgitter

